



VELUX®

Natürliches Licht für fensterlose Räume

VELUX Tageslicht-Spot

www.velux.at

VELUX Tageslicht-Spot

Bringt natürliches Licht in fensterlose Räume



Tageslicht, wo man es nicht erwarten würde

Der Tageslicht-Spot ist eine natürliche Belichtungsquelle. Alle innen liegenden Bäder, Treppenhäuser, Flure und Abstellräume, die bisher im Dunkeln lagen und künstlich beleuchtet werden mussten, können nun mit natürlichem Tageslicht belichtet werden. Der Tageslicht-Spot schafft mit seiner Lichtausbeute selbst dort eine harmonische Lichtstimmung, wo keine Dachfenster eingebaut werden können.



Harmonische Integration in das Dach



Problemlose Montage in wenigen Stunden

Tageslicht-Spot
vorher/nachher
<https://www.youtube.com/watch?v=76GT9Xwn4n4>





15°-60°



Tageslicht-Spot TWR, TWF

Für welliges Dachmaterial von 60 - 120 mm
(Nicht für Blechdächer geeignet)

Diffusor: doppeltes Acrylglas

Außenscheibe: 4 mm ESG
mit natürlichem Reinigungseffekt

Stockaußenmaß: 47 x 47 cm

Material: Polyurethan-Rahmen
mit integriertem Eindeckrahmen

TWR

- **Starres**, hoch reflektierendes Rohr mit 98% Reflexionsgrad
- Anwendung: 1,20 - 1,70 m
- Mit verstellbaren Gelenken
- Geschoß- oder Dachbodenüberbrückend

TWF

- **Flexibler Schlauch** aus hoch reflektierender Aluminiumfolie
- Anwendung: 1,00 - 2,00 m
- Keine Klebearbeiten im Dachbodenbereich möglich



15°-60°



Tageslicht-Spot TLR, TLF

Für flaches Dachmaterial bis 16 mm
(Nicht für Blechdächer geeignet)

Diffusor: doppeltes Acrylglas

Außenscheibe: 4 mm ESG mit
natürlichem Reinigungseffekt

Stockaußenmaß: 47 x 47 cm


Material: Aluminium-Rahmen
mit integriertem Eindeckrahmen

TLR

- **Starres**, hoch reflektierendes Rohr mit 98% Reflexionsgrad
- Anwendung: 1,20 - 1,70 m
- Mit verstellbaren Gelenken
- Geschoß- oder Dachbodenüberbrückend

TLF

- **Flexibler Schlauch** aus hoch reflektierender Aluminiumfolie
- Anwendung: 1,00 - 2,00 m
- Keine Klebearbeiten im Dachbodenbereich möglich

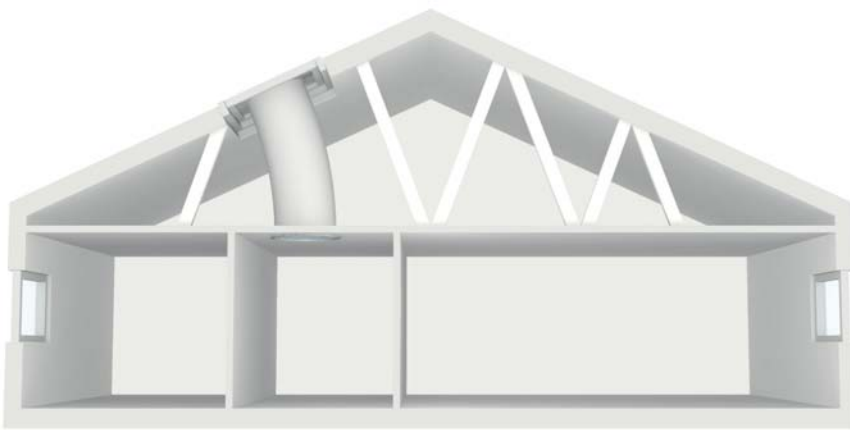

Tageslicht-Spot

Eine einfache und effiziente Lösung, fensterlose Räume mit Tageslicht zu versorgen (Vorräume, begehbare Garderoben, WCs, etc.)



TWR, TLR

Starres, hoch reflektierendes Rohr



TWR, TLR

Flexibler Schlauch aus hoch reflektierender Aluminiumfolie

Zubehör



Beleuchtungszusatz ZTL 014

Ermöglicht Raumbelichtung auch abends mit inkludierter 4W LED-Lampe (problemloser nachträglicher Einbau).



Zusatzelement Wärmeschutz ZTB

Dieses im Rohrrinneren oberhalb des Diffusors zu montierende Zusatzelement verbessert den U-Wert um über 30% (CSTB 14-055/056).



Verlängerungsrohr ZTR

Zur Überbrückung längerer Distanzen (60 oder 120 cm) für TWR und TLR bis zu einer Gesamtlänge von 6 m.



Entlüftungszusatz ZTV


Dieser Lüftungsadapter für TWR und TWf ermöglicht die Ablüftung im fensterlosen Raum.

Unterdachschürze BFX

Zum wettersicheren Unterdachanschluss. Inklusive Wasserableitrinne.

Ihre Vorteile im Überblick

- Bringt natürliches Tageslicht in fensterlose Räume
- Natürlicher Reinigungseffekt
- Indachmontage
- Umfangreiches Zubehör
- 3 Jahre Garantie auf alle Tageslicht-Spots



Tageslicht-Spots sind standardmäßig mit natürlichem Reinigungseffekt ausgestattet

VELUX Tageslicht-Spot

Vorher / Nachher



Ihr VELUX Vertriebspartner



V-A 616-0218

Bringt Licht ins Leben™

VELUX®

VELUX Österreich GmbH
Veluxstraße 1
2120 Wolkersdorf
www.velux.at