

ISP118 ▮ ISP218
INSEKTENSCHUTZ PLISSEE

VORTEILE

- Absolut platzsparend, perfekt für kleine Balkone
- Bedienbar von innen und außen
- Optimale Dichtung durch Magnetverschluss
- Ohne Montagerahmen, mit 3-seitigem Montage-rahmen oder mit umlaufendem Montagerahmen
- Ideal zum Nachrüsten
- Kombinierbar mit bestehenden Sonnenschutzsystemen
- Standardgewebe schwarz für eine optimale Durchsicht

Rev. 0/2017

Das Insektenschutz-Plissee ist sehr platzsparend und eignet sich mit seiner geringen Einbautiefe von nur 18 mm und seiner kompakten Paketierung besonders für kleine Balkone und Terrassen. Die mit 7 mm besonders niedrige Bodenschiene des Insektenschutz-Plissees erleichtert die Reinigung sowie den Durchgang. Mittels beidseitiger Griffmulde ist das Plissee sowohl von Innen als auch von Außen auf der gesamten Höhe bedienbar.
Die Seilführung der Schiebeelemente ermöglicht ein angenehmes sowie ruhiges Öffnen und Schließen und ist in jeder Position zu stoppen.
Der eingebaute Magnetverschluss sorgt für eine optimale Dichtheit. Das Insektenschutzplissee ist auch Ideal zum Nachrüsten und kann einfach mit bestehenden Sonnenschutzsystemen kombiniert werden.

TECHNIK UND MATERIALIEN

RAHMEN:	Stranggepresstes Aluminiumprofile; pulverbeschichtet
GRIFFLEISTE:	Stranggepresstes Aluminiumprofil; beidseitig bedienbar; mit integriertem Magnetstreifen für dichtes Schließen
GESTELLFARBEN:	15 Standardfarben lt. VALETTA Kollektion; Sonderfarben in RAL gegen Aufpreis Kunststoffteile immer in schwarz, Bodenschiene immer natur eloxiert
BODENSCHIENE:	Stranggepresstes Aluminiumprofil; Standard Natur eloxiert; Höhe 7mm; mit Entwässerungsauslauf,
BEHANG:	Standard Gaze schwarz; plissiertes Netz aus Polypropylen
MONTAGERAHMEN:	Stranggepresstes Aluminiumprofil 15 x 22 mm; von Vorne verschraubt inkl. Abdeckkappe; optional mit Dichtungsbürste;
MONTAGE:	Festhalteklammern zur Montage mit Baionettsystem zum Aufklicken der Schienen Montagerahmen von Vorne verschraubt inkl. Abdeckkappe
KOMBINATIONEN:	Kombinationsmöglichkeiten mit Softführungsschiene oder DFSE Führungsschiene
LIEFERUMFANG:	Profile maßgenau gefertigt, mit Beschlägen, Montagezubehör und Gaze

ISP118 I ISP218 INSEKTENSCHUTZPLISSEE
PRODUKTBESCHREIBUNG


Insektenschutzsystem mit plissiertem Material, horizontalen Falten und Bremsbedienung, speziell für Türen. Es ist Ein,- oder Zweiflügelig lieferbar. Die Bodenschiene mit einer Höhe von 7 mm erleichtert den Durchgang. Das plissierte Material wird standardgemäß in der Farbe schwarz geliefert.




GAZE SCHWARZ – STANDARD



BEFESTIGUNGSSYSTEM




Festhalteklammer




Baionettsystem

ISP118 EINFLÜGELIG




linke Seite



rechte Seite

ISP218 ZWEIFLÜGELIG



EMPFOHLENE MASSE **ISP118** EINFLÜGELIG	
BREITE cm	60 - 220
HÖHE cm	85 - 255

EMPFOHLENE MASSE **ISP218** ZWEIFLÜGELIG	
BREITE cm	140 - 360
HÖHE cm	85 - 255


Rev. 0/2017

BESTELLMASSE Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm (max. 220 cm)
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 255 cm)

MONTAGEART Nische

EINBAUTIEFE 18 mm


ÖFFNUNGSRICHTUNG Ansicht von außen




ISP118 linke Seite



L (links)




ISP118 rechte Seite



R (rechts)


PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)	
Tür Gesamtbreite	Paketbreite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-190 cm	12 cm
-220 cm	13 cm

NISCHE – HORIZONTALSCHNITT

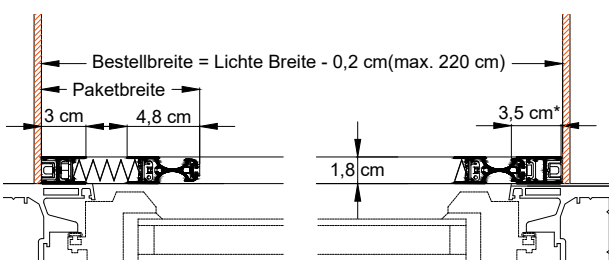


* max. Abstand für optimale Verwendung der Griffleiste


KOMBINATION – SOFTFÜHRUNGSSCHIENE

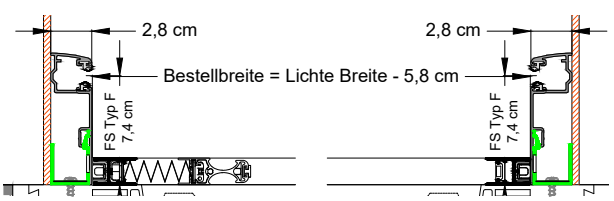


KOMBINATION – DFSE FÜHRUNGSSCHIENE

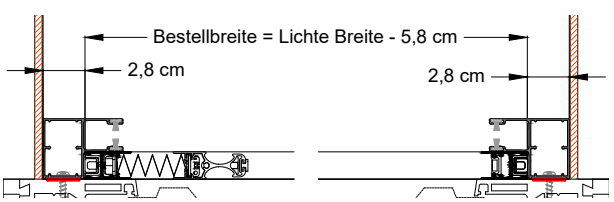

VERTIKALSCHNITT

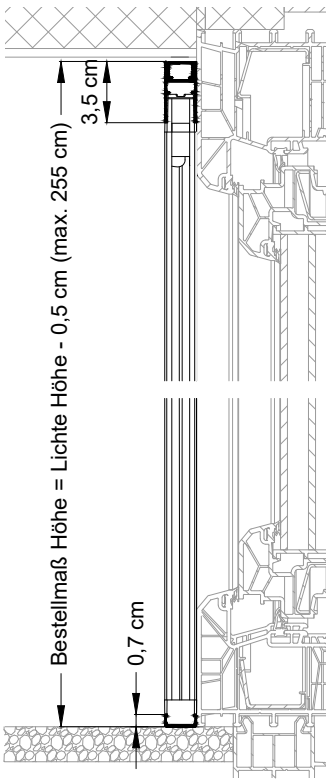

3-D ANSICHT

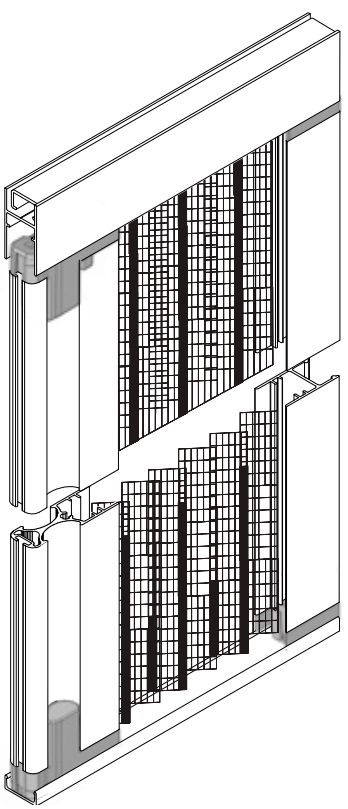


BESTELLMASSE Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm (max. 220 cm)
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 255 cm)

MONTAGEART Nische

EINBAUTIEFE 18 mm

ÖFFNUNGSRICHTUNG Ansicht von außen

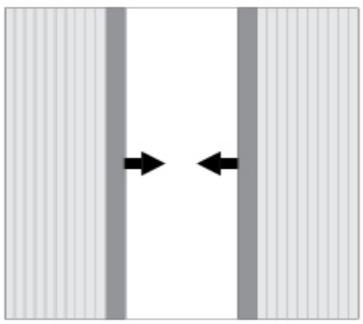


ISP218 – zweiflügelig




L (links) R (rechts)

VERTIKALSCHNITT

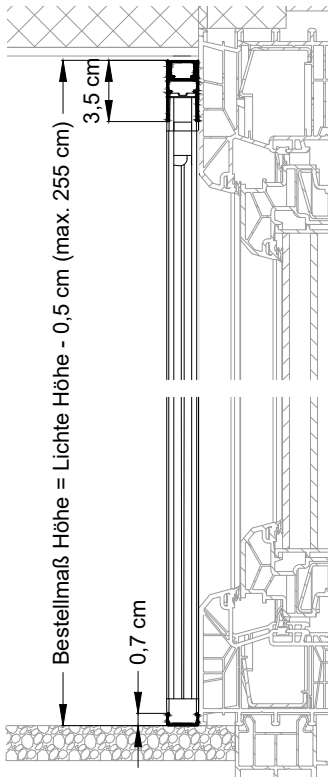


PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)	
Tür Gesamtbreite je Seite	Paketbreite je Seite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-180 cm	12 cm


3-D ANSICHT

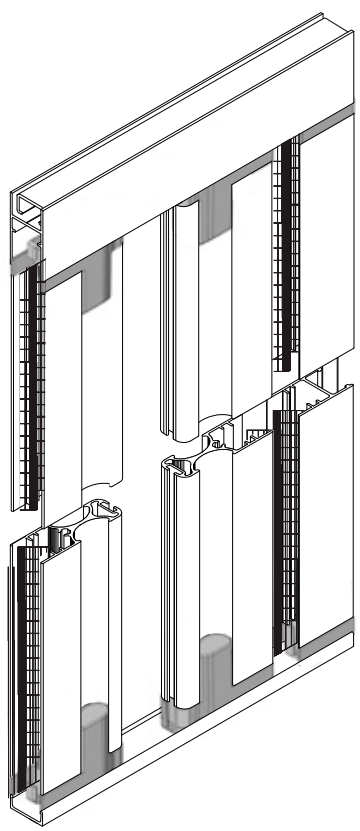

HORIZONTALSCHNITT

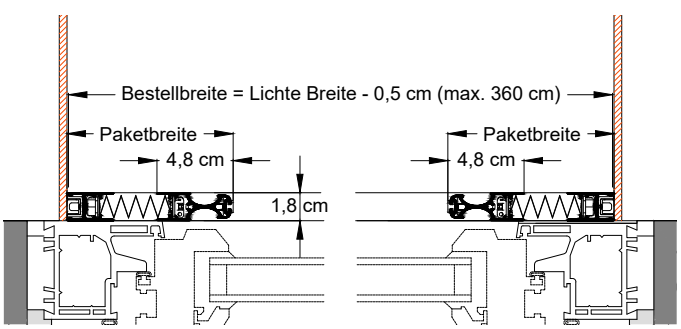


SOFTFÜHRUNGSSCHIENE

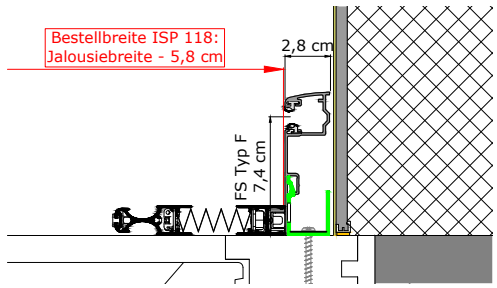


KOMBINATION INSEKTENSCHUTZPLISSEE				
Lamellentyp	C80	Z75	Z90	S93
min. Schachttiefe	14	14	-	-
SFS Typ F	X	X	-	-


KLICK-RAFF FÜHRUNGSSCHIENE

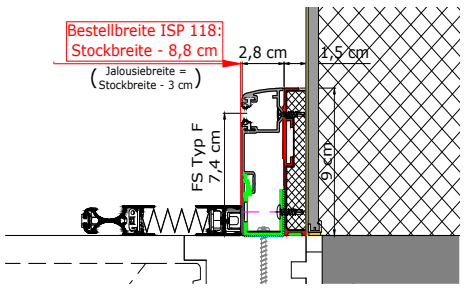


DFSE FÜHRUNGSSCHIENE

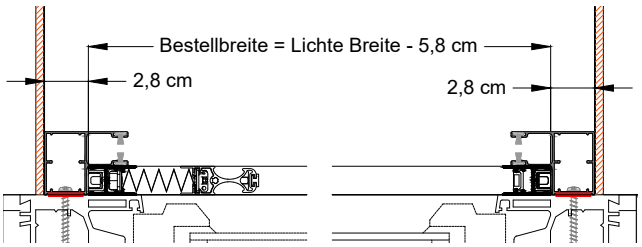


VERTIKALSCHNITT ISO-USI*

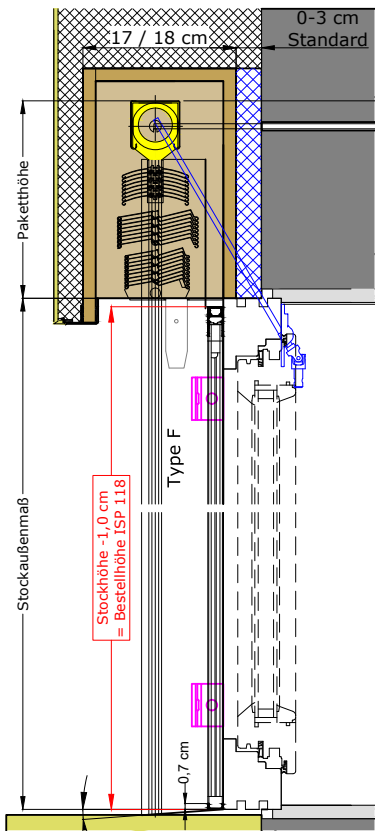

VERTIKALSCHNITT ISO ROLL RAFF

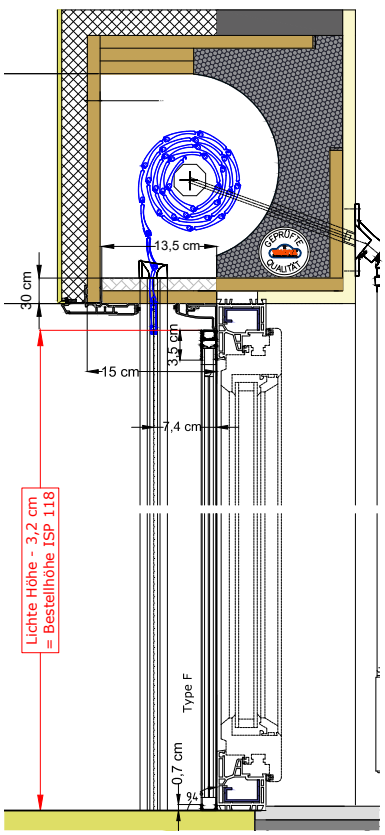

VERTIKALSCHNITT VTI / RVTI*

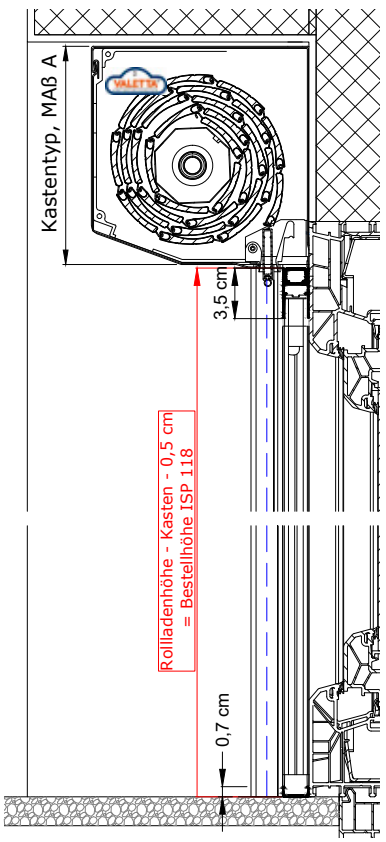


* gilt auch für ISO-V und BAP-ISO Blende

* gilt auch für RTI, UTI und RUTI

ISP118-MR3 I ISP218-MR3 INSEKTENSCHUTZPLISSEE
PRODUKTBESCHREIBUNG


Insektenschutzsystem mit plissiertem Material, horizontalen Falten und Bremsbedienung, speziell für Türen. Es ist Ein,- oder Zweiflügelig lieferbar. Die Bodenschiene mit einer Höhe von 7 mm erleichtert den Durchgang. Das plissierte Material wird standardgemäß in der Farbe schwarz geliefert. 3-seitig (seitlich und an der Oberseite) mit Montagerahmen.

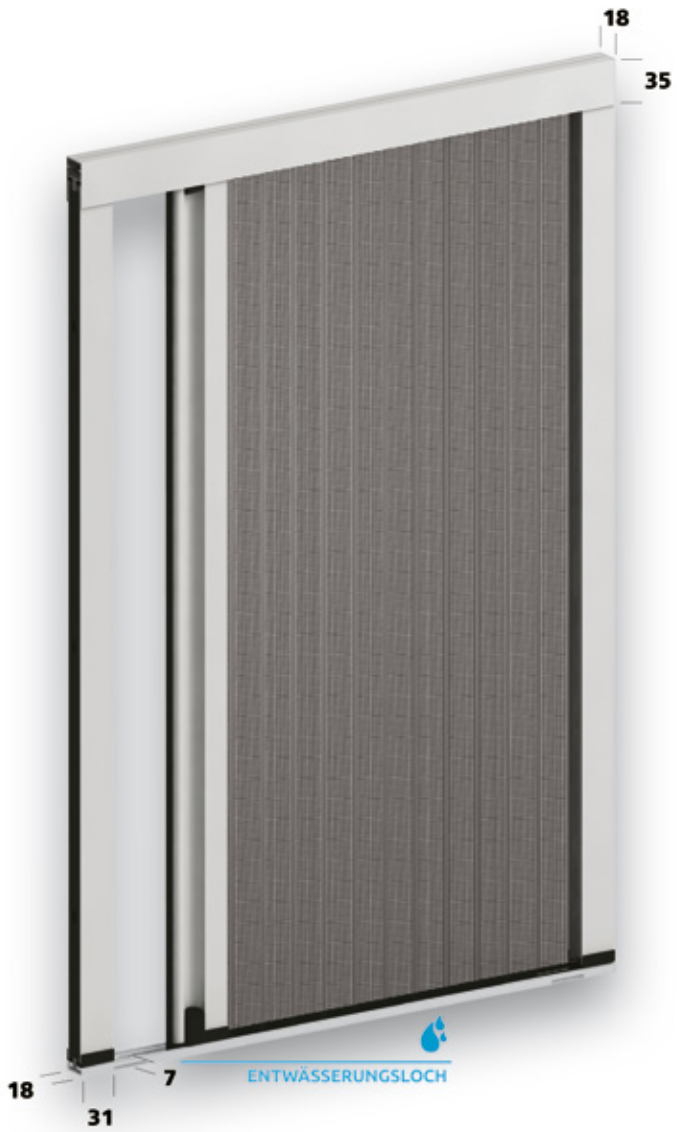


GAZE SCHWARZ – STANDARD




BEFESTIGUNGSSYSTEM



Festhalteklammer




Baionettsystem




Montagerahmen von vorne verschraubt inkl. Abdeckkappe

ISP118-MR3 EINFLÜGELIG




linke Seite



rechte Seite

ISP218-MR3 ZWEIFLÜGELIG



EMPFOHLENE MASSE **ISP118-MR3** EINFLÜGELIG	
BREITE cm	60 - 223
HÖHE cm	85 - 256,5

EMPFOHLENE MASSE **ISP218-MR3** ZWEIFLÜGELIG	
BREITE cm	140 - 363
HÖHE cm	85 - 256,5


Rev. 0/2017

ISP118-MR3 INSEKTENSCHUTZPLISSEE EINFLÜGELIG
TECHNIK IM DETAIL

BESTELLMASSE Breite = Lichtes Breitenmaß – 5 mm (max. 223 cm)
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 256,5 cm)

EINBAUTIEFE 22 mm


ÖFFNUNGSRICHTUNG Ansicht von außen



ISP118-MR3 linke Seite



L (links)




ISP118-MR3 rechte Seite




R (rechts)

VERTIKALSCHNITT

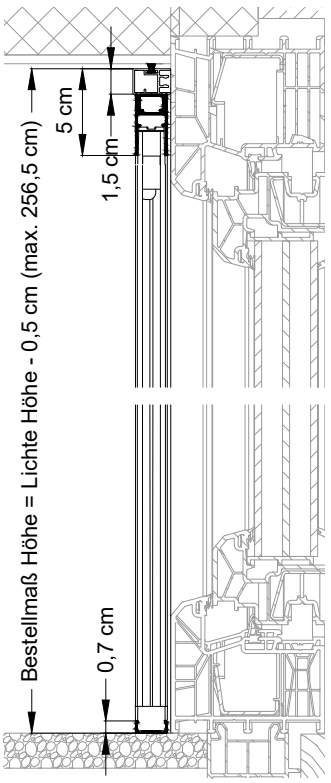


PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)	
Tür Gesamtbreite	Paketbreite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-190 cm	12 cm
-220 cm	13 cm

3-D ANSICHT

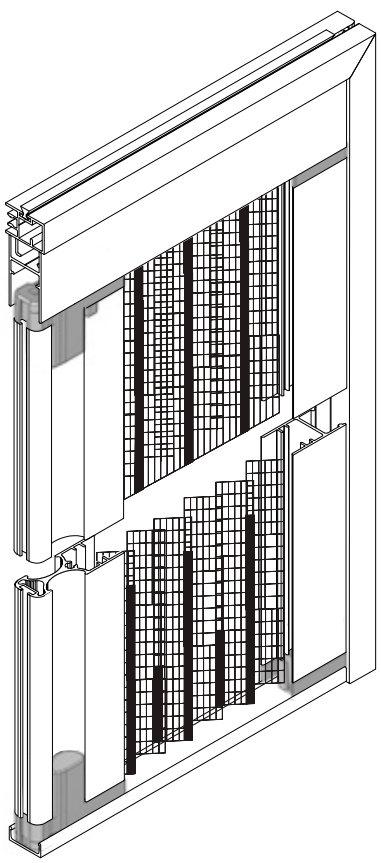

HORIZONTALSCHNITT

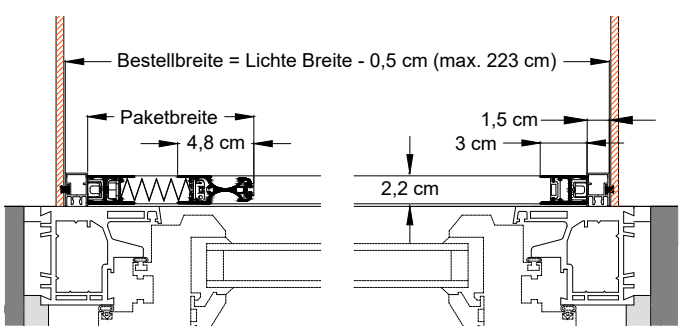


ISP218-MR3 INSEKTENSCHUTZPLISSEE ZWEIFLÜGELIG
TECHNIK IM DETAIL

BESTELLMASSE Breite = Lichtes Breitenmaß – 5 mm (max. 363 cm)
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 256,5 cm)

EINBAUTIEFE 22 mm

ÖFFNUNGSRICHTUNG Ansicht von außen

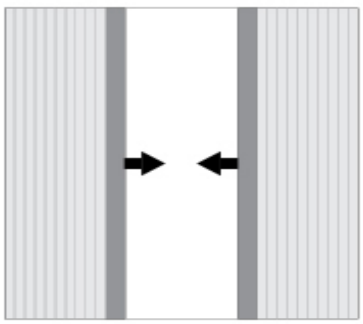


ISP218-MR3 – zweiflügelig




L (links) R (rechts)

VERTIKALSCHNITT

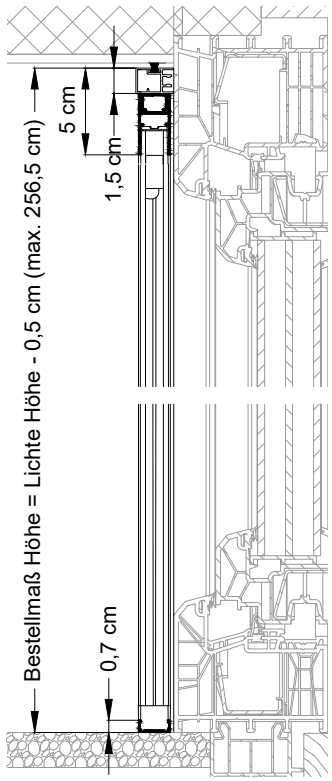


PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)	
Tür Gesamtbreite je Seite	Paketbreite je Seite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-180 cm	12 cm


3-D ANSICHT

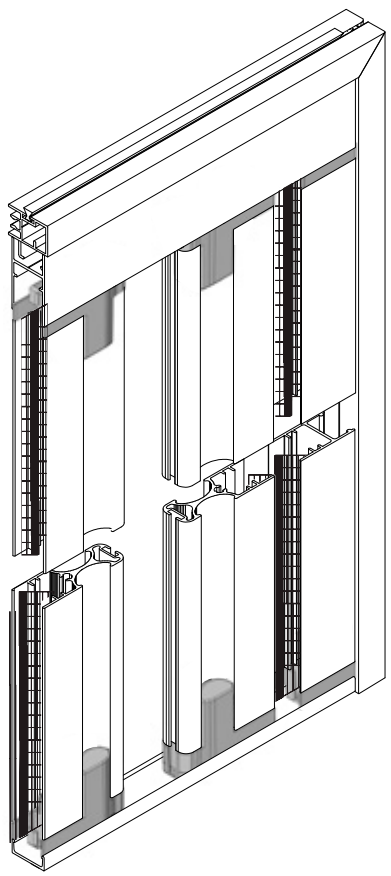

HORIZONTALSCHNITT

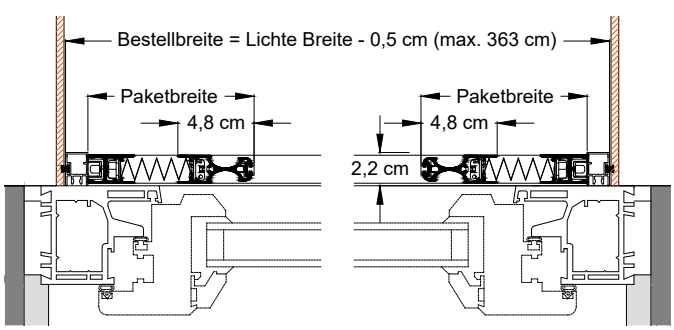


OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE

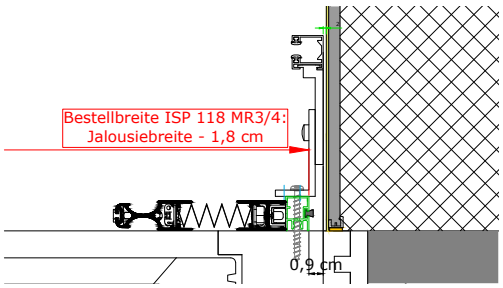


KOMBINATION INSEKTENSCHUTZPLISSEE

Lamellentyp	C80	Z75	Z90	S93
min. Schachttiefe	14	14	15	15
OFS TYP A	X	X	X	X
OFS TYP B, C	X	X	X	X
TOFS TYP K,L,M	X	X	X	X
UP25 TYP 1&2	X	X	X	X


TELESKOPFÜHRUNGSSCHIENE

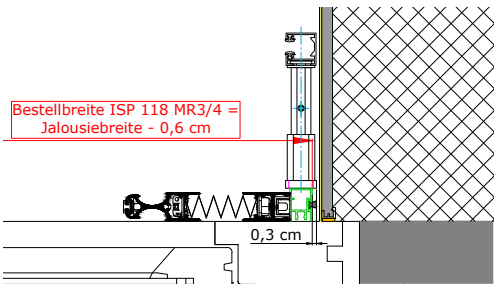

UNTERPUTZFÜHRUNGSSCHIENE

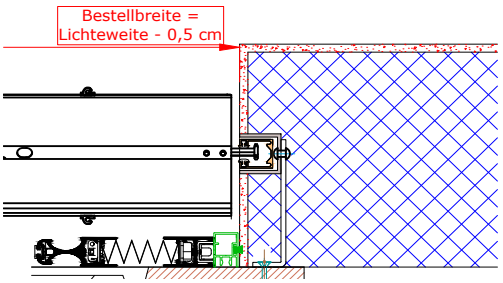


VERTIKALSCHNITT ISO-USI*

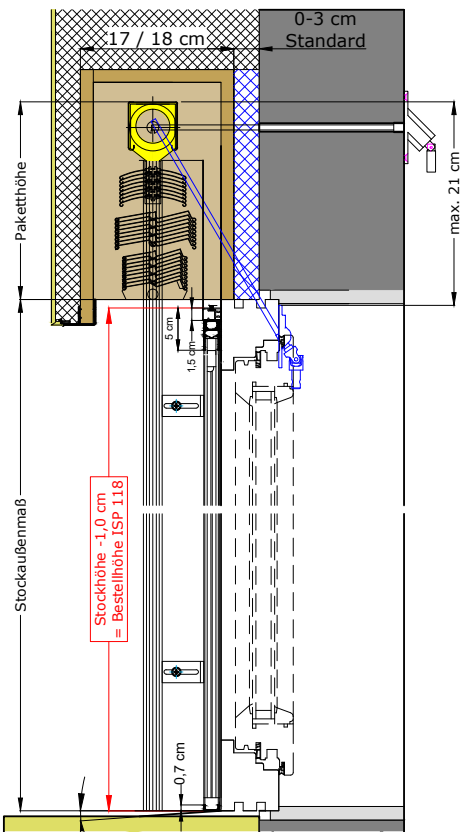


* gilt auch für BAP-ISO Blende

SOFTSCHIENENEINPUTZPROFIL

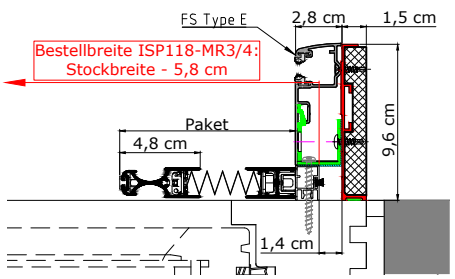

ISP118-MR4 I ISP218-MR4 INSEKTENSCHUTZPLISSEE
PRODUKTBESCHREIBUNG


Insektenschutzsystem mit plissiertem Material, horizontalen Falten und Bremsbedienung, speziell für Türen. Es ist Ein,- oder Zweiflügelig lieferbar. Die Bodenschiene mit einer Höhe von 7 mm erleichtert den Durchgang. Das plissierte Material wird standardgemäß in der Farbe schwarz geliefert. Montagerahmen 4-seitig umlaufend.

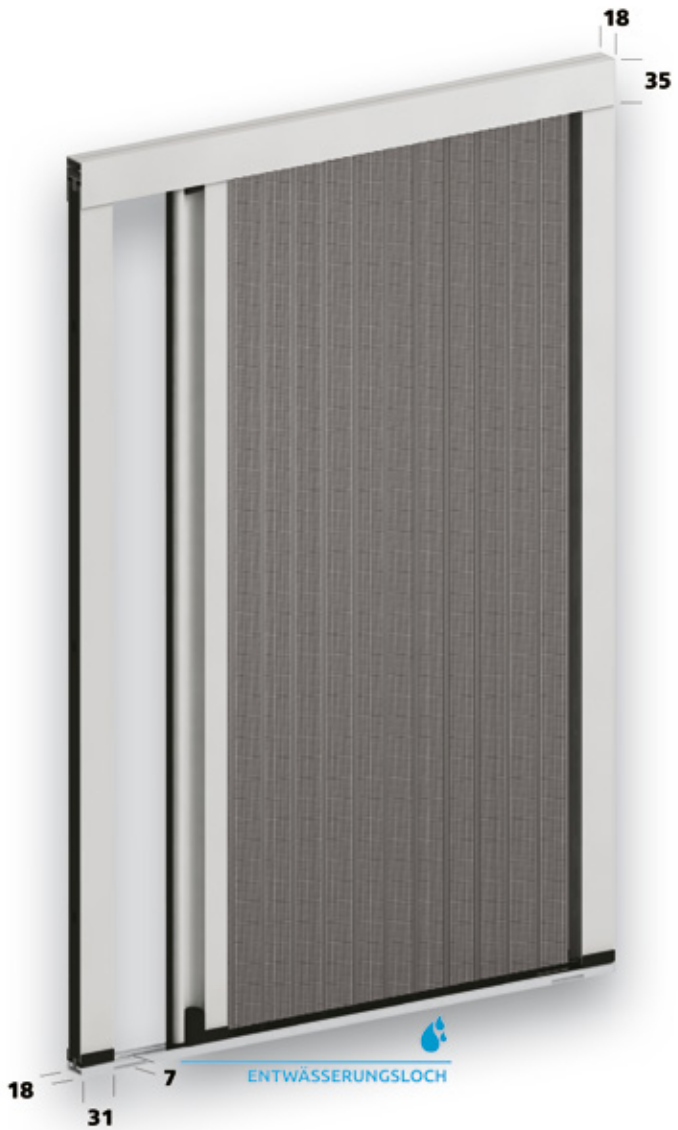


GAZE SCHWARZ – STANDARD




BEFESTIGUNGSSYSTEM



Festhalteklammer




Baionettsystem




Montagerahmen von vorne verschraubt inkl. Abdeckkappe

ISP118-MR4 EINFLÜGELIG




linke Seite



rechte Seite

ISP218-MR4 ZWEIFLÜGELIG



MASSANGABEN MASSE **ISP118-MR4** EINFLÜGELIG	
BREITE cm	60 - 223
HÖHE cm	85 - 258


MASSANGABEN **ISP218-MR4** ZWEIFLÜGELIG	
BREITE cm	140 - 363
HÖHE cm	85 - 258

Rev. 0/2017


BESTELLMASSE Breite = Lichtes Breitenmaß – 5 mm (max. 223 cm)
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 258 cm)

EINBAUTIEFE 22 mm

ÖFFNUNGSRICHTUNG Ansicht von außen



ISP118-MR4 linke Seite



ISP118-MR4 rechte Seite




L (links)




R (rechts)

VERTIKALSCHNITT

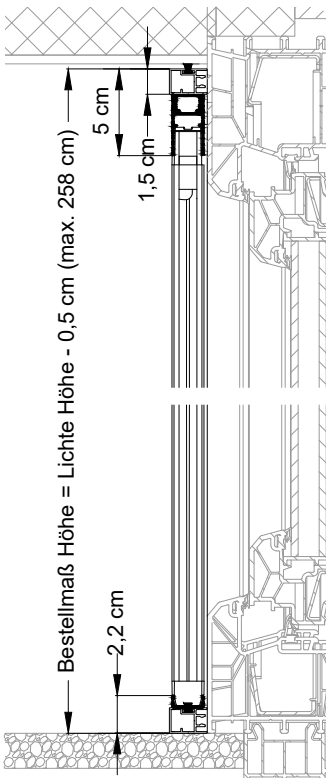


PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)	
Tür Gesamtbreite	Paketbreite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-190 cm	12 cm
-220 cm	13 cm

3-D ANSICHT

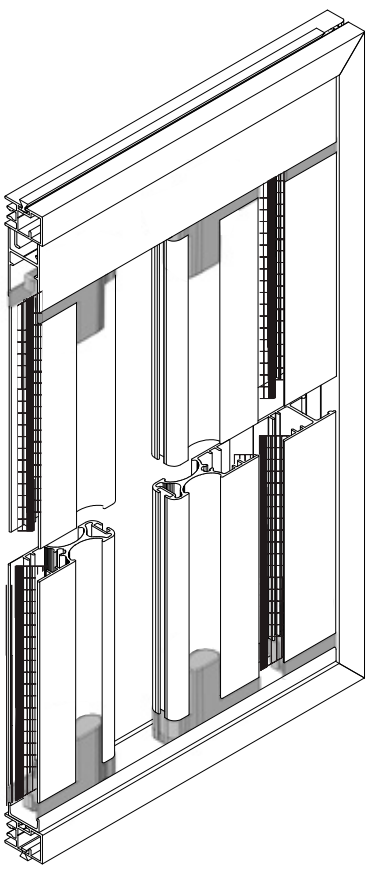

HORIZONTALSCHNITT

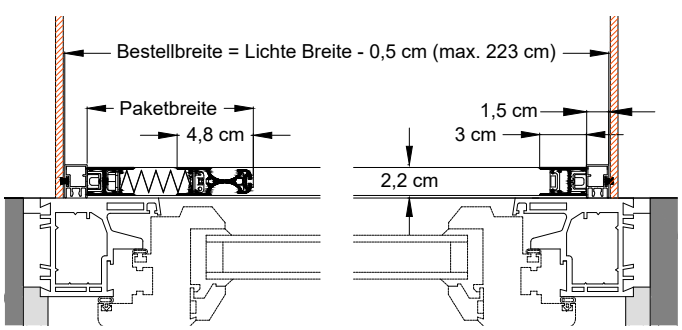


ISP218-MR4 INSEKTENSCHUTZPLISSEE ZWEIFLÜGELIG
TECHNIK IM DETAIL

BESTELLMASSE Breite = Lichtes Breitenmaß – 5 mm (max. 363 cm)
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm (max. 258 cm)

EINBAUTIEFE 22 mm

ÖFFNUNGSRICHTUNG Ansicht von außen

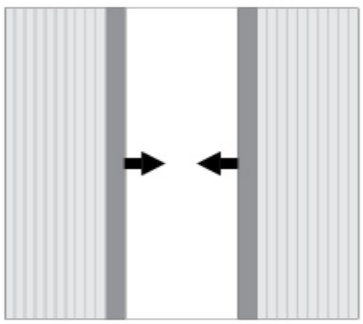


ISP218-MR4 – zweiflügelig




L (links) R (rechts)

VERTIKALSCHNITT

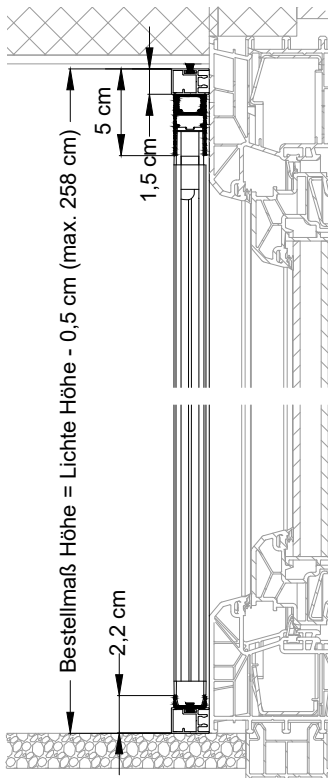


PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste + Gaze + Befestigungsprofil)	
Tür Gesamtbreite je Seite	Paketbreite je Seite
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-180 cm	12 cm


3-D ANSICHT

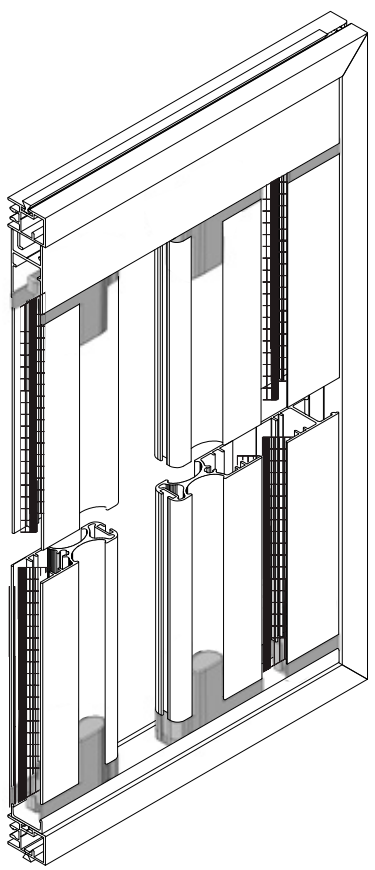

HORIZONTALSCHNITT

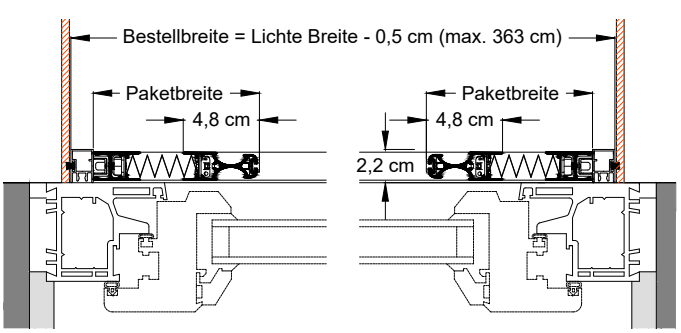


OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE

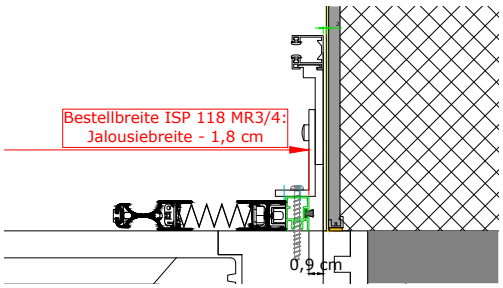


KOMBINATION INSEKTENSCHUTZPLISSEE				
Lamellentyp	C80	Z75	Z90	S93
min. Schachttiefe	14	14	15	15
OFS TYP A	X	X	X	X
OFS TYP B, C	X	X	X	X
TOFS TYP K,L,M	X	X	X	X
UP25 TYP 1&2	X	X	X	X


TELESKOPFÜHRUNGSSCHIENE

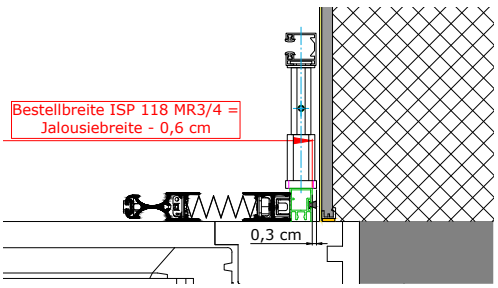

UNTERPUTZFÜHRUNGSSCHIENE

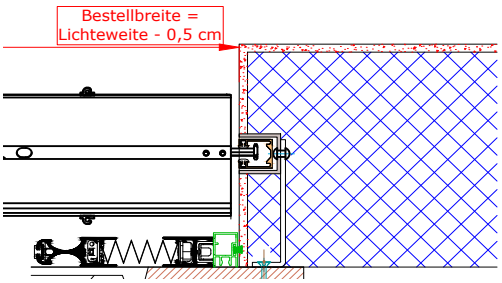

VERTIKALSCHNITT ISO-USI*

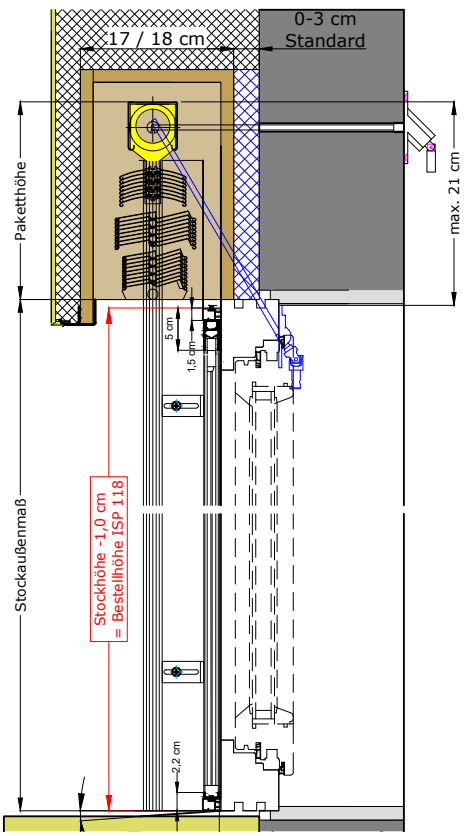

* gilt auch für ISO-V und BAP-ISO Blende

SOFTSCHIENENEINPUTZPROFIL

