

HANNO

the difference inbetween.

**PROFESSIONELLES KLEBEN,
DICHTEN UND DÄMMEN**

**GROSSE AUSWAHL AN
HANNO PRODUKTEN MIT
ÖSTERREICHISCHEM
KNOW-HOW.**

HANNO bietet ein breites Sortiment unterschiedlichster Dichtstoffe, PU-Schäume, Dichtbänder und Kleber an.



HANNO

the difference inbetween.

MS PowerFlex 25

Der universelle Dicht- und Klebstoff überzeugt mit mehr als 25 Vorteilen.



NEUHEIT!

Alle Vorteile auf einen Blick

Qualität:

- 1 geprüft nach EN 15651

Anwendung:

- 2 zum Abdichten der unterschiedlichsten Werkstoffe
- 3 zum Kleben
- 4 überstreichbar
- 5 zum Reparieren bestehender Fugen
- 6 für Anschlussfugen gemäß ÖNORM B 5320
- 7 für Fußbodenfugen
- 8 für Dehnungsfugen

Inhaltsstoffe:

- 9 lösemittelfrei
- 10 phthalatfrei
- 11 silikonfrei
- 12 emissionsarm
- 13 oximfrei

Eigenschaften:

- 14 optimale Verarbeitung
- 15 standfest und gut glättbar
- 16 extrem dehnfähig
- 17 innen und außen anwendbar
- 18 UV-beständig
- 19 neutralvernetzend
- 20 alterungsbeständig
- 21 geruchlos
- 22 für unzählige Baustoffe geeignet
- 23 hohe Volumensstabilität beim Aushärten
- 24 sehr gutes Rückstellvermögen
- 25 nicht korrosiv gegenüber Metallen

HANNO

the difference inbetween.

Montageschäume

Einfachstes Arbeiten für Heimwerker und Profis dank Adapterröhrchen.



2K Schäume

- Zweikomponentenschäume mit besonders hoher Druckfestigkeit und schneller Durchhärtung
- Montage von Tüzzargen, Fensterbänken und Duschtassen

Montage- und Füllschaum

- universeller, einkomponentiger Montageschaum zum Ausfüllen von Baufugen
- 34 Liter / 750 ml Dose

Wintermontageschaum

- für Umgebungstemperaturen ab -12 °C

Montage-Brandschutzschaum

- schwer entflammbarer Montageschaum (B1 nach DIN 4102)

Brunnenschaum

- Spezialprodukt zum Versetzen von Schacht- und Brunnenringen aus Beton

Weitere Montage- und 2K Schäume auf: www.hanno.at

HANNO

the difference inbetween.

Pistolenschäume

Die PU-Schaum-Pistole ermöglicht eine optimale Schaumdosierung.



48 Pistolenschaum

- geprüfter Schallschutz und geprüfte Wärmedämmeigenschaften
- 48 Liter / 750 ml Dose

65 Volumenschaum

- geprüfter Schallschutz
- 65 Liter / 850 ml Dose

Pistolenschaum Betongrau

- grau eingefärbter Pistolenschaum
- 48 Liter / 750 ml Dose

Weichzellschaum

- Komponente des HANNO Fensteranschluss-Systems
- flexibler/elastischer PU-Schaum
- geprüfte Wärmedämmeigenschaften
- bester Schallschutz (63 dB)

Winterpistolenschaum

- für Umgebungstemperaturen ab -12 °C

Pistolen-Brandschutzschaum

- schwer entflammbarer Pistolenschaum (B1 nach DIN 4102)

Weitere Pistolenschäume auf: www.hanno.at

HANNO

the difference inbetween.

Acrylatdichtmassen

Die überstreichbaren Dicht- und Spachtelmassen sind für innen und außen geeignet.



Die wasserbasierten HANNO Acrylatdichtmassen werden zur Abdichtung von Fugen sowie zum Verfüllen von Rissen und Löchern im Innen- und Außenbereich verwendet.

Acrylat D

- hochwertige Acrylatdichtmasse für Fugen mit hoher Bewegung
- 20LM nach EN 15651-1
- phthalat- und halogenfrei
- Abdichtung von Fensteranschlussfugen nach ÖNORM B 5320
- für Abdichtungen bei saugfähigen Baustoffen wie Putz, Beton, Holz und Mauerwerk

Acrylat AC

- zum Verspachteln von Rissen und Ausbrüchen sowie Fugen mit geringer Bewegung

Maleracryl

- dünnflüssige Acrylatdichtmasse zum großflächigen Verspachteln von Rissen und Unebenheiten im Mauerwerk

Acrylat RF

- spachtelfähige, grobkörnige Dichtmasse mit Putzstruktur

HANNO

the difference inbetween.

Spezialklebstoffe

Unterschiedliche Kleber für komplexe Bereiche und viele Anwendungen.



PU-Kleber Power und PU-Kleber Spezial

- PU-Kleber reagieren mit Umgebungsfeuchtigkeit zu einem wasserunlöslichen und hochfesten Klebstoff
- starre Klebeverbindung mit äußerst hoher Klebkraft
- für saugende und nichtsaugende Untergründe wie z. B. Holz, Stein, Keramik, Beton, Ziegel, einige Kunststoffe sowie verschiedene Metalle

MS Kleber und MS Kleber Tempo

- Klebstoffe auf Basis von MS Hybridpolymer
- vielfältige Verklebungen wie z. B. Schilder, Sockelleisten, Fliesen, Trittstufen, Verblechungen und Fensterbänke
- Vielzahl an Anwendungen auch in schwierigen Umgebungen wie z. B. im Badbereich, bei Natursteinen, im Keller und auf dem Dach
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- MS Kleber Tempo ist besonders standfest. Der Klebstoff-Auftrag erfolgt mit der speziellen V-Naht-Düse, welche eine exakte Dosierung ermöglicht.

Dichtkleber F

Dieser Spezialklebstoff wird in zwei Bereichen eingesetzt:

- zum Verkleben von Folienbändern im Bereich der Bauanschlussfuge zwischen Fenstern und Mauerwerk im Dachgeschoßausbau
- zum Verkleben von Windsperren bzw. Dampfbremsen, Reparieren von Folien und Abdichten von Rohrdurchführungen

HANNO

the difference inbetween.

Montagekleber

Die standfesten und vielseitigen Baukleber gibt es in drei Varianten.



Montagekleber TK

- zum Verkleben von Fensterbänken, keramischen Fliesen, Styropor, Holz oder Schaumstoffen (wie z. B. HANNO-Tect) auf Mauerwerk, Putz, Holz und Porenbeton
- kostengünstiger, überstreichbarer und standfester Baukleber
- eignet sich hervorragend zum Verspachteln von Rissen
- lieferbar im Eimer und in Kartuschen

Montagekleber Spezial

- hohe Klebekraft auf vielen Materialien wie Holz, Stein, Kunststoff, korrosionsgeschütztem Blech, Aluminium, keramischen Fliesen, Hartschaumplatten und ähnlichen Werkstoffen
- haftet auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
- überstreichbar

Montagekleber Tempo

- zum Verkleben von Fliesen, Polystyrol, Holz, Sockelleisten, Fensterbänken, korrosionsgeschützten Metallen, Schaumstoffen (z. B. HANNO-Tect) etc. auf Beton, Ziegel, Holz und Putz
- elastischer, lösungsmittelfreier Dispersions-Klebstoff mit schneller Anfangshaftung
- überstreichbar

HANNO

the difference inbetween.

Silikone

Die neutral- und sauervernetzenden Silikone sind besonders dehnfähig und ebenso langlebig.



Neutralvernetzende Silikone

besitzen ein vielfältiges Anwendungsspektrum und sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.

Silikon SL

- alkoxyvernetzendes, hochwertiges Neutralsilikon für Bau-, Holz- und Metallanwendungen
- höchste Dehnfähigkeit nach EN 15651: Klasse 25LM

Fenstersilikon

- hochwertiger Silikondichtstoff für Verglasungen, Fensteranschlussfugen und viele andere Anwendungen
- höchste Dehnfähigkeit nach EN 15651: 25LM

Silikon SO

- für Holz, Glas, Stahl, Kunststoff, Kupfer, verzinkte Bleche, Beton, Mauerwerk und Putz

Sauervernetzende Silikondichtungsmassen

werden vor allem im Bad- und Küchenbereich verwendet.

Profi Sanitär silikon

- hochwertig, standfest und leicht zu verarbeiten
- höchste Dehnfähigkeit nach EN 15651: Klasse 25LM
- bester Schutz vor Schimmel und mikrobiellem Bewuchs

Sanitär silikon

- viele verschiedene Farben
- geeignet für Keramik, Fliesen, Glas, Holz, Alu und viele Kunststoffe
- geprüft auf Lebensmittelverträglichkeit

Weitere Spezialsilikone auf:
www.hanno.at

HANNO

the difference inbetween.

Verarbeitung

Höchste Ansprüche von Profis und Heimwerkern werden mit diesen HANNO Zusatzprodukten erfüllt.



PU-Schaum Pistole 2000

- Montagepistole für Pistolenschäume
- angenehmes Arbeiten dank gummiertem Griff
- Drehrad zum Einstellen der Schaummenge
- Lieferung im Karton



Kartuschenpresse

- ermüdungsfreies Arbeiten dank kompakter Bauweise, ergonomischem Design und einfacher Bedienung
- unkomplizierter und schneller Kartuschenwechsel
- geeignet für 290 ml und 310 ml Kartuschen



Glättmittel

- gebrauchsfertiges Glättmittel für Silikon und MS Massen
- deutlich bessere Glättbarkeit von Dichtstoffen
- Sprühflasche 450 ml



HANNO

the difference inbetween.

Hannoband

Die vorkomprimierten, witterungsbeständigen Fugendichtbänder werden in höchster Qualität geliefert.



Hannoband

Mit dem Hannoband werden langfristig perfekt abgedichtete Baufugen ermöglicht. Geprüfte Produkteigenschaften schaffen Sicherheit beim Fenstereinbau und bei Anschlüssen im Massiv-, Holz- und Fertigteilbau sowie bei Anschlüssen zum Wärmedämmverbundsystem.

- hochbeanspruchte, langzeitwitterungsbeständige Fugen
- wärme- und schalldämmend
- schlagregendicht und diffusionsoffen
- erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 5320 an vorkomprimierte Dichtbänder

Hannoband BG1

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542, Beanspruchungsgruppe 1 für direkt bewitterte Fugen
- > 600 Pa Schlagregendichtheit
- luftdicht nach DIN 18542 $a_n < 1,0$
- Fugenschalldämmmaß $R_{ST,W}$ bis zu 59 dB

Hannoband BG2

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542, Beanspruchungsgruppe 2 für gering bewitterte Fugen
- ≥ 600 Pa Schlagregendichtheit
- luftdicht nach DIN 18542 $a_n < 1,0$

HANNO

the difference inbetween.

Hannoband 3E IDA

Das Multifunktionsband für Fensteranschlussfugen funktioniert nach dem klassischen Prinzip „innen dichter als außen.“



Hannoband 3E IDA

Dieses Multifunktionsband eignet sich für die gesamte Bauanschlussfuge. Es besteht neben Schlagregen- und Luftdichtigkeit auch durch hohen Schall- und Wärmeschutz. Durch die starken Rückstelleigenschaften werden Bauteilbewegungen auch noch nach Jahren aufgenommen.

- erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 5320 für Abdichtungsmaterialien
- schlagregendicht nach EN1027 ≥ 1050 Pa
- luftdicht nach DIN 18542:2009 BGR $a_n \leq 0,1$
- bewertetes Fugenschalldämmmaß $R_{ST,W}$ 57 dB (nicht verputzt)
- innen dichter als außen
- diffusionshemmend ($s_d > 0,5$ m)
- leichte Handhabung
- zertifiziert nach DIN 18542:2009 BG2 und BGR durch die MPA Hannover

HANNO

the difference in between.

Folienband DUO Easy 240


Die vollflächig selbstklebenden Folienbänder sind innen und außen universell anwendbar.



Die Folienbänder
HANNO DUO Easy 240
und **HANNO DUO Easy+ 240**

sind vollflächig mit einer Klebeschicht versehen. Dadurch wird bei geeignetem Untergrund kein zusätzlicher Folienkleber benötigt. Die Bänder sind hochflexibel und dehnbar. Sie passen sich optimal an Ecken und Kanten an. Auch Bauteilbewegungen werden aufgenommen. Die Folienbänder sind für die RAL- und ÖNORM-gerechte Fenstermontage geeignet.

- Komponente des HANNO Fensteranschluss-Systems
- dehnfähig
- eine Bandqualität für alle Einsatzbereiche – innen und außen
- feuchtevariabel
- vollflächig selbstklebend
- hervorragende Schlagregen- und Luftdichtheit
- überputzbar
- Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +40 °C
- zusätzlicher Klebestreifen auf der zweiten Seite beim DUO Easy+ 240

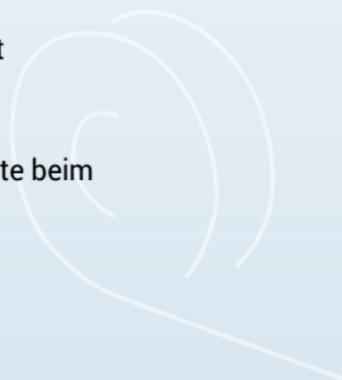

HANNO


the difference inbetween.

HANNO Fensteranschluss-System

Bei diesem System für Neubau und Sanierung ist keine innere Abdichtung erforderlich.

Folienband
DUO Easy

Weichzell-
schaum

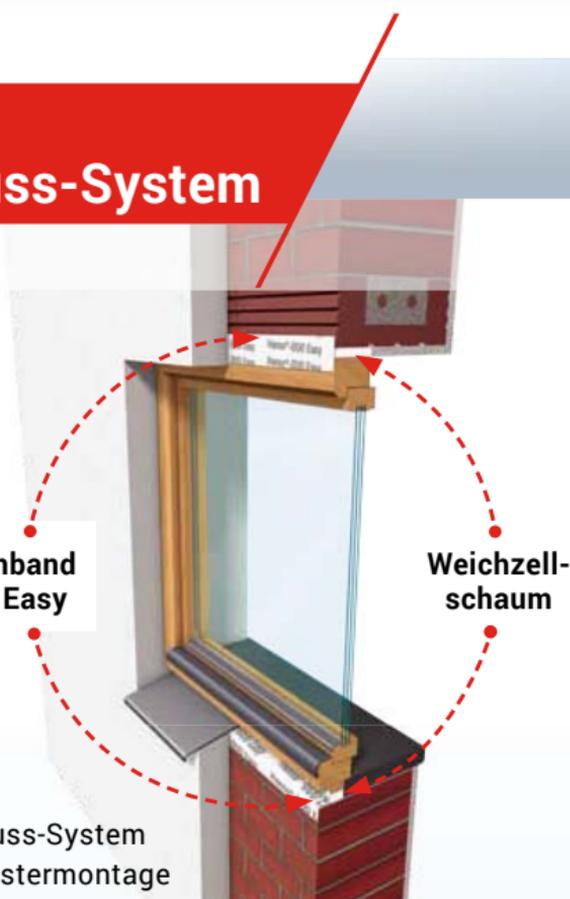

Das HANNO Fensteranschluss-System bietet eine neue Art der Fenstermontage nach dem Stand der Technik. Das System besteht aus zwei Hauptkomponenten:

HANNO Weichzellschaum

- wärme- und schalldämmend
- dauerhaft elastisch

HANNO Folienband DUO Easy

- vollflächig selbstklebend
- schlagregendicht
- einfach zu verarbeiten und überputzbar

Die Vorteile des

HANNO Fensteranschluss-Systems:

- vollständig geprüft nach ÖNORM B 5320
- mehr als zehn weitere Prüfzeugnisse der Systemkomponenten verfügbar
- geeignet sowohl für schmale als auch sehr breite Fugen
- zeit- und kostensparend, da raumseitig weder Dichtstoff noch Fensterfolien benötigt werden
- patentrechtlich geschützt



Mehr zum HANNO Fensteranschluss-System auf: www.hanno.at

HANNO

the difference inbetween.

Unternehmen

Viel österreichisches Know-how fließt in die vielfältigen HANNO-Produkte zum Kleben, Dichten und Dämmen.



Die HANNO-Werk GmbH & Co. KG ist seit mehr als 40 Jahren im niederösterreichischen Himberg beheimatet. Hier sind die Erfahrung und das Know-how für vielfältige Produkte rund um die Themen Kleben, Dichten und Dämmen gebündelt. Zur Produktpalette zählen auch Akustikdämmstoffe (HANNO-Tect und Protecto).

Zu den Hauptkunden von HANNO zählen Unternehmen aus dem Hoch- und Tiefbau, dem Baustoffhandel und der Baustoffindustrie. Aber auch Heimwerker werden in der vielfältigen Produktpalette fündig.

Das selbstständige Unternehmen HANNO-Werk GmbH & Co. KG ist Teil der Hanno-Vito-Gruppe.

HANNO-Werk GmbH & Co. KG

Industriestraße 24, A-2325 Himberg

Tel. +43 (0) 2235 86227-0, Fax +43 (0) 2235 86020

E-Mail hanno@hanno.at, www.hanno.at

Es gelten die Produktinformationen der technischen Merkblätter und die HANNO Verkaufsbedingungen. Zu finden und kostenlos downloadbar auf www.hanno.at