

VELUX®

Ein Lichtblick für Ihren Wohnkomfort

NEU
VELUX
ACTIVE
ab Frühjahr 2018



VELUX Flachdach-Fenster

www.velux.at

Tageslicht von oben!

VELUX Flachdach-Fenster bieten eine innovative Lösung für Tageslicht von oben, frische Luft und einen freien Blick in den Himmel.

Sie sind anwendbar bei Dächern mit einer Dachneigung von bis zu 15° und in unterschiedlichen Varianten erhältlich.




Warum VELUX Flachdach-Fenster?

- Tageslicht von oben
- Natürliche Belüftung
- Modernes und innovatives Design
- Mit Hitze- und Sonnenschutz kombinierbar
- Besseres Wohnklima und mehr Lebensqualität unter dem Dach
- Hervorragende Wärme- und Schalldämmung
- Durchsturzsicherheit durch Verbund-sicherheitsglas
- 10 Jahre Garantie

Licht von oben

Bei diffusem Himmel ist die Beleuchtungsstärke von oben 3 Mal heller als von der Seite.

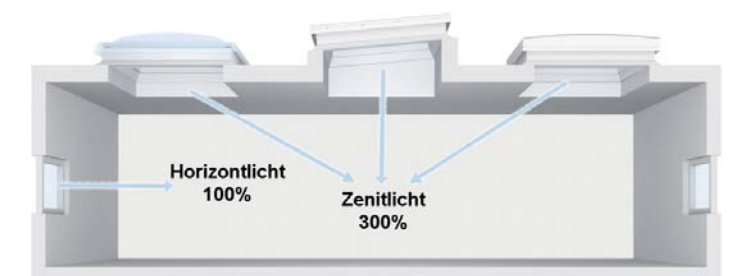

VELUX ACTIVE mit NETATMO: Ein Upgrade für Ihr Raumklima

Oft wird schlechte Raumluft erst als solche wahrgenommen, wenn man es schon riecht oder sich bereits matt fühlt. Mit VELUX ACTIVE gibt es jetzt eine innovative Lösung, das Raumklima mit Sensoren zu messen und durch automatische Steuerung von VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster zu verbessern.



Mit der VELUX ACTIVE App können VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster bequem mit dem Smartphone bedient werden – egal wo Sie sich gerade befinden.

Das VELUX ACTIVE Package beinhaltet einen Raum-Sensor, einen Wandschalter und einen Internet-Gateway der die Verbindung zum Internet herstellt. Der Download der VELUX ACTIVE App ist kostenlos.

VELUX ACTIVE

Intelligente Sensorsteuerung für Ihre VELUX Dachfenster, Sonnenschutzprodukte und Rollläden.

with
NETATMO



Infos zu vielen weiteren Funktionen und Vorteilen unter
www.velux.at/active



HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Design und Funktion in einer einzigen Kurve



Unsere innovative Konvex Glas-Technologie sorgt dafür, dass Regen von der randlosen Oberfläche abfließt – sogar bei einem Dachneigungsbereich von 0°. So genießen Sie einen klaren Blick in den Himmel und mehr Tageslichteinfall.

Einzigartig und innovativ: Flachdach-Fenster mit Glas Abdeckung

Das innovative Design der VELUX Glas Abdeckungen für die Flachdach-Fenster schafft eine klare Sicht und einen großzügigen Tageslicht-Einfall. Sie sind ideal für sichtbare Installationen im Dach und für designbewusste Eigenheimbesitzer. Die Glas Abdeckungen (Konvex Glas und Flachglas) sind mit CVP (öffenbare VELUX INTEGRA® Komfortausführung) und CFP (fix verglaste Ausführung) Fenster kompatibel.



Konvex Glas Abdeckung



Flachglas Abdeckung

Flachdach-Fenster mit Konvex Glas Abdeckung



- Einbau ab 0° Dachneigung
- Natürliche Entwässerung
- Innovatives Design
- Kombinierbar mit Hitze- und Sonnenschutz
- Rahmenlose Konstruktion mit kratzfestem Glas
- Besonders geeignet für die sichtbare Installation im Dach
- Mit VELUX Active mit NETATMO kompatibel



Markisette



Multi-Funktionsrollo



Faltrollo

Kompatibilität

Öffnenbare Komfort-Ausführung CVP

- Fernbedienbare VELUX INTEGRA® Komfortausführung mit eingebautem Motor und Regensensor
- Wärmedämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff (15 cm Höhe)
- Integrierte 2-Scheiben Verglasung bestehend aus Floatglas und Verbund-Sicherheitsglas
- Mit VELUX Active mit NETATMO kompatibel


Fix verglaste Ausführung CFP

- Wärmedämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff (15 cm Höhe)
- Integrierte 2-Scheiben Verglasung bestehend aus Floatglas und Verbund-Sicherheitsglas

KONVEX GLAS

Größe (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
Abdeckung	ISD 1093 (Konvex Glas)							
+								
Basis-Fenster	CVP (Öffnbare Komfort-Ausführung)							
	CFP (Fix verglaste Ausführung)							

Flachdach-Fenster mit Flachglas Abdeckung



- **Empfohlene Dachneigung ab 5°**
(Bei einer Installation unter 5 ° Dachneigung besteht ein erhöhtes Risiko, dass Wasser und Schmutz auf dem Glas stehen bleiben, was in einigen Fällen mit der Zeit zu einer leichten Verfärbung des Glases führen kann)
- Natürliche Entwässerung
- Modernes Design
- Kombinierbar mit Sonnenschutz
- Kratzfestes Glas
- Ideal für Wohn- und Arbeitsräume
- Mit VELUX Active mit NETATMO kompatibel



Multi-Funktionsrollo



Faltrollo

Kompatibilität

FLACHGLAS

+

Öffenbare Komfort-Ausführung CVP

- Fernbedienbare VELUX INTEGRA® Komfortausführung mit eingebautem Motor und Regensensor
- Wärmedämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff (15 cm Höhe)
- Integrierte 2-Scheiben Verglasung bestehend aus Floatglas und Verbund-Sicherheitsglas
- Mit VELUX Active mit NETATMO kompatibel

Fix verglaste Ausführung CFP

- Wärmedämmter Aufsatzkranz aus Kunststoff (15 cm Höhe)
- Integrierte 2-Scheiben Verglasung bestehend aus Floatglas und Verbund-Sicherheitsglas

FLACHGLAS

Größe (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
Abdeckung	ISD 2093 (Flachglas)							
+								
Basis-Fenster	CVP (Öffenbare Komfort-Ausführung)							
	CFP (Fix verglaste Ausführung)							

Flachdach-Fenster mit Acryl-Kuppel Abdeckung



- Einbau ab 0° Dachneigung
- Natürliche Entwässerung
- Kombinierbar mit Hitze- und Sonnenschutz
- Ideal für Wohn- und Arbeitsräume
- Mit VELUX Active mit NETATMO kompatibel



Markisette



Multi-Funktionsrollo



Faltrollo

Kompatibilität



ACRYL-KUPPEL

Größe (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150
Abdeckung	ISD 0000 (Klare Acryl-Kuppel)								
	ISD 0100 (Undurchsichtige Acryl-Kuppel)								
+									
Basis-Fenster	CVP (Öffnbare Komfort-Ausführung)								
	CFP (Fix verglaste Ausführung)								

Fernbedienbarer Hitze- und Sonnenschutz



Markisette MSG

- Effektiver Hitzeschutz
- Solarantrieb
- Kompatibel mit CVP, CFP
- Nicht mit Flachglas-Abdeckung kompatibel
- Mit VELUX Active mit NETATMO kompatibel



Flachdach-Fenster CVP
mit Konkav Glas und Markisette



Faltrollo FMG

- Stimmungsvolle Lichtregulierung
- Elektroantrieb
- Kompatibel mit CVP, CFP
- Mit VELUX Active mit NETATMO kompatibel



Multi-Funktionsrollo FSK & FMK

- Effektive Verdunkelung
- Verbesserte Wärmedämmung
- Solarantrieb (FSK)
- Elektroantrieb (FMK)
- Kompatibel mit CVP, CFP
- Mit VELUX Active mit NETATMO kompatibel

MARKISETTE

Größe (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
Hitzeschutz	MSG-WL (Markisette)							
+								
Abdeckung	ISD 0000 (Acryl-Kuppel), ISD 1093 (Konvex Glas)							
+								
Basis-Fenster	CVP (Öffenbare Komfort-Ausführung)							
	CFP (Fix verglaste Ausführung)							

FALTROLLO

Größe (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
Sonnenschutz	FMG-S (Faltrollo)							
+								
Abdeckung	ISD 0000 / ISD 0100 (Acryl-Kuppel), ISD 2093 (Flachglas), ISD 1093 (Konvex Glas)							
+								
Basis-Fenster	CVP (Öffenbare Komfort-Ausführung)							
	CFP (Fix verglaste Ausführung)							

MULTI-FUNKTIONSROLLO

Größe (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150
Sonnenschutz	FSK-S / FMK-S (Multi-Funktionsrollo)								
+									
Abdeckung	ISD 0000 / ISD 0100 (Acryl-Kuppel), ISD 2093 (Flachglas), ISD 1093 (Konvex Glas)								
+									
Basis-Fenster	CVP (Öffenbare Komfort-Ausführung)								
	CFP (Fix verglaste Ausführung)								


Dachausstiegs-Flachdach-Fenster





Dachausstiegs-Flachdach-Fenster CXP

- Innenansicht entspricht CVP/CFP/CSP durch nicht sichtbare Mechanik- und Elektrokomponenten
- Manuelle Bedienung mit 60° Öffnungswinkel
- Mit Acryl Kuppel Abdeckung kombinierbar (klar oder undurchsichtig)

Größe (cm)	90x120	100x100	120x120
Basis-Fenster	CXP 0473Q		
	+		
Klare Acryl-Kuppel	ISD 0000		
Undurchsichtige Acryl-Kuppel	ISD 0100		

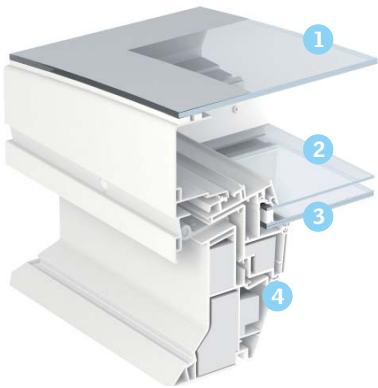

- 1 Einscheiben-Sicherheitsglas (Konvex Glas oder Flachglas) oder Acryl-Kuppel
- 2 Floatglas
- 3 Verbund-Sicherheitsglas
- 4 Wärme gedämmter Aufsatzkranz (mit opt. Verlängerung)

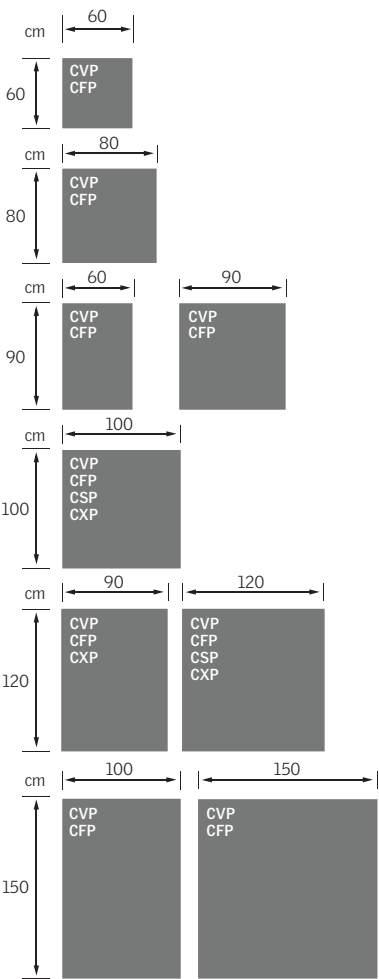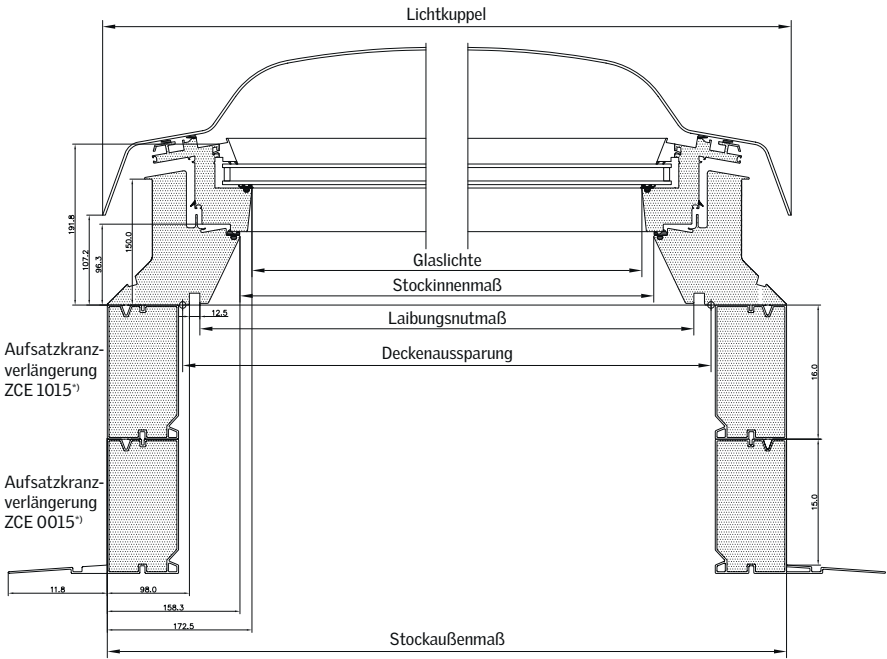

Mehr Informationen unter www.velux.at/flachdach-fenster

*) CVP, CFP, CXP: Optionale Aufsatzkranzverlängerung ZCE S000, bestehend aus ZCE 0015 (mit Flansch) und 1015 (ohne Flansch), ergibt mit dem Fenster eine Gesamthöhe von 45 cm. Insgesamt können bis zu 4 ZCE (1 ZCE 0015 und bis zu 3 ZCE 1015) mit CVP, CFP, CXP verbunden werden, ergibt eine Gesamthöhe von 75 cm.
CSP: Werkseits bereits verschraubte und verstärkte Aufsatzkranzverlängerung ZCE 0015 (keine weiteren Verlängerungen).

CVP/CFP/CXP/CSP Größencode	Deckenaussparung Breite x Länge (alle Werte in mm)	Stockaußenmaß	Stockinnenmaß	Glaslichte	Laibungsnutmaß	Kabelaustritt CVP*
060060	610 x 610	780	463,4	435	559	ca. 36
060090	610 x 910	780/1080	463,4/763,4	435/735	559/859	ca. 36
080080	810 x 810	980	663,4	635	759	ca. 136
090090	910 x 910	1.080	763,4	735	859	ca. 186
090120	910 x 1.210	1.080/1.380	763,4/1.063,4	735/1.035	859/1.159	ca. 186
100100	1.010 x 1.010	1.180	863,4	835	959	ca. 236
100150	1.010 x 1.510	1.180/1.680	863,4/1.363,4	835/1.335	959/1.459	ca. 236
120120	1.210 x 1.210	1.380	1.063,4	1.035	1.159	ca. 336
150150	1.510 x 1.510	1.680	1.363,4	1.335	1.459	ca. 470

*) Auf Motorseite (bei rechteckigen Größen die kurze Seite) in der Deckenaussparung von links (Innenansicht) gemessen

Rauch- und Wärmeabzugs-Flachdach-Fenster



RWA Flachdach-Fenster CSP

- Innenansicht entspricht CVP/CFP/CXP durch nicht sichtbare Mechanik- und Elektrokomponenten
- Komfortlüftung möglich
- Mit Acryl Kuppel Abdeckung kombinierbar (klar oder undurchsichtig)


Größe (cm)	100x100	120x120
Basis-Fenster	CSP 1073Q	
	+	
Klare Acryl-Kuppel	ISD 0000	
Undurchsichtige Acryl-Kuppel	ISD 0100	



Tageslicht macht den Unterschied!




Nachher

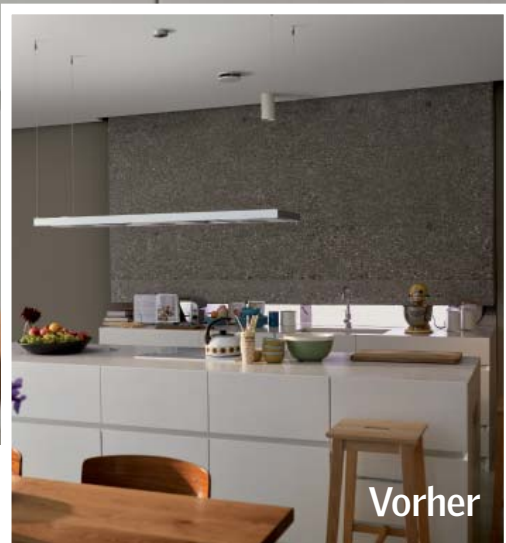

Vorher



Nachher

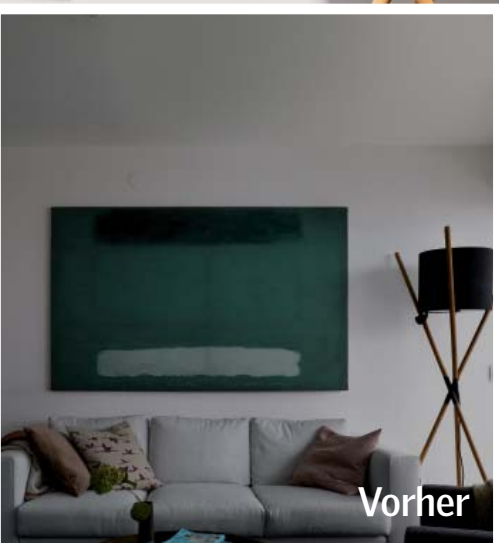

Vorher

Tageslicht macht den Unterschied!



Ihr VELUX Vertriebspartner



V-A 616-0218

Bringt Licht ins Leben™

VELUX®

VELUX Österreich GmbH
Veluxstraße 1
2120 Wolkersdorf
www.velux.at